

# Massedruckaufnehmer zur Druckmessung in heißen Medien Serie MDA4X2

## Beschreibung


Die Druckaufnehmer der Serie MDA liefern über ein geschlossenes, flüssigkeitsgefülltes Druckmittlersystem ein zum anstehenden Prozeßdruck proportionales Ausgangssignal. Der durch das Medium aufgebraachte Druck wird über die Trennmembrane und durch das Quecksilber in der Kapillare an die Messmembrane weitergeleitet. Die Verformung der Membrane ruft eine Änderung der Widerstands-

werte des auf die Membrane aufgeklebten DMS hervor. Über die Speisespannung wird ein zum Prozessdruck proportionales Signal erzeugt.

Besonderheiten der als Industriestandard bewährten Serie MDA sind die DMS-Technik, flexible Verbindung zwischen Schaft und Gehäuse und die glatte, bündig abschließende Membrane.

## Besonderheiten

- Einsatzbereich bis 400 °C Mediumtemperatur
- Flexible Verbindung zwischen Gehäuse und Schaft
- Flüssigkeitsgefülltes Übertragungssystem
- Integrierte elektronische Kalibriereinrichtung

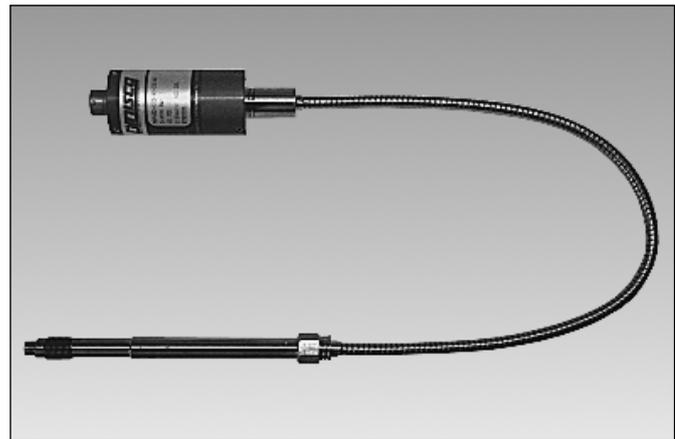

## Technische Daten / Betriebsdaten

Druckbereich	0 - 17 Bar bis 0 - 2000 Bar	Max. Überlastbarkeit (ohne Einfluss auf Betriebsdaten)	2 x Druckbereich für Bereich 1000 und 1400 Bar max. 1750 Bar und max. 2450 Bar für Bereich 2000 Bar
Genauigkeit	MDA422 $\pm 0,5$ % v.E. - bis 50 Bar $\pm 1$ % v.E. MDA462 $\pm 1$ % v.E.	Berstdruck	6 x Druckbereich max. 3000 Bar
Reproduzierbarkeit	MDA422 $\pm 0,1$ % v.E. - bis 50 Bar $\pm 0,2$ % v.E. MDA462 $\pm 0,2$ % v.E.	Werkstoff in Berührung mit dem Medium	15-5 PH SST Mat. Nr. 1.4545 DyMax™ beschichtet
Auflösung	unendlich		

## Elektrische Daten

Mess-System	4-armiger Dehnungsmessstreifen (DMS)	Speisespannung	10 V DC, max. 12 V DC
Brückenwiderstand	350 $\Omega$	Interner Kalibrierpunkt	80 % v.E. $\pm 0,5$ %
Ausgangssignal	$\pm 3,33$ mV/V +10%	Isolationswiderstand	1000 M $\Omega$ bei 50 V DC
Nullpunkt Toleranzbereich			
MDA422	$\pm 5$ % v.E.		
MDA462	$\pm 10$ % v.E.		

## Temperatureinflüsse

### Membrane


Max. Temperatur	400 °C
Nullpunktabweichung bei Temperaturschwankungen	MDA422 < 0,2 Bar / 10 °C MDA462 < 0,4 Bar / 10 °C

### Gehäuse

Max. Temperatur	120 °C
Nullpunktabweichung bei Temperaturschwankungen	MDA422 ± 0,2 % v.E./10 °C MDA462 ± 1,0 % v.E./10 °C
Empfindlichkeitsabweichung bei Temperaturschwankungen	MDA422 ± 0,1%v.E./10°C -bis 50Bar ± 0,2% v.E./10°C MDA462 ± 0,4%v.E./10°C

## Abmessungen

### MDA422 / MDA462

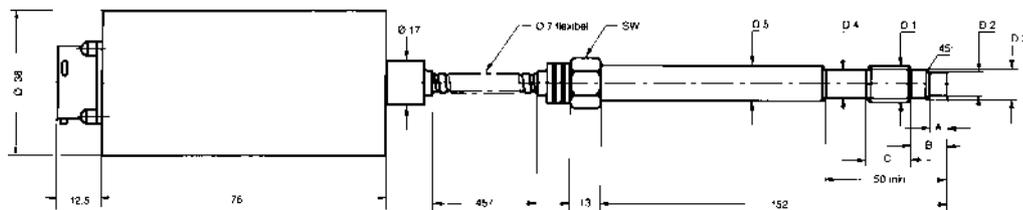

D1	D2	D3	D4	D5	A	B	C	SW
1/2"-20UNF-2A M18 x 1,5	7,8 <sup>+0,05</sup> 10 <sup>-0,05</sup>	10,5 <sup>+0,05</sup> 16 <sup>-0,2</sup>	11 <sup>-0,5</sup> 16 <sup>-0,5</sup>	12,5 18	5,3 <sup>+0,25</sup> 6 <sup>-0,25</sup>	11 14	16 20	16 19

## Zubehör

Anzeigegerät 1290, Prozessanzeige UPR700, Prozessregler ATC770, Reinigungswerkzeugsatz, Werkzeugsatz

## Bestellspezifikationen

MDA4X2 - XXX - XXX - XX - XXX

